

PARADOX

SECURITY SYSTEMS

اعلام سرقت
پارادوکس

www.sayacompany.com

4 Years
Guaranty

Control Panel EVO192

برد مرکزی

کنترل پنل EVO192 پارادوکس قابلیت پشتیبانی از ۱۹۲ زون را دارد که ۸ زون آن روی برد می باشد. این کنترل پنل دارای ویژگی کنترل دسترسی داخلی می باشد. همچنین این کنترل پنل می تواند از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر پشتیبانی کند.



قابلیت های EVO192

- حداقل ۸ زون روی برد به صورت رله ای
- قابلیت ارتقا حداقل ۱۹۲ زون به صورت رله ای یا آدرس پذیر
- امکان تعریف پارتیشن های مستقل حداقل ۴ پارتیشن
- امکان تعریف حداقل ۵۱۲ کد کاربری
- امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی
- دارای مدار شارژ باتری با امکان تغییر جریان شارژ
- دارای گرید ۳ استاندارد امنیتی EN۵۰۱۳۱
- قابلیت ذخیره سازی رویدادها حداقل ۳۰۰۰ رویداد
- پشتیبانی حداقل از ۱۶ کیید
- امکان اتصال مستقیم یا توسط مازول به شبکه
- امکان تعریف خروجی های قابل برنامه ریزی
- دارای تماس گیرنده داخلی برای ارتباط به مرکز پلیس یا مانیتورینگ

Control Panel EVOHD

برد مرکزی

کنترل پنل EVOHD دزدگیر پارادوکس دارای ۱۹۲ زون است که ۸ زون این دستگاه مرکزی قابلیت دوبرابر شدن را دارد. این کنترل پنل می تواند از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر دارای پاور قدرتمند پشتیبانی کند.



قابلیت های EVOHD

- پشتیبانی از ۱۹۲ زون
- دارای هشت پارتیشن مستقل
- پشتیبانی از سیستم کنترل تردد
- امکان معرفی ۹۹۹ کد کاربری مستقل با دسترسی های مختلف
- شماره گیری سریعتر خطوط VIOP در ۱۲۰۰ baud
- شارژ موثر باتری تا ۱.۵ آمپر
- منبع تغذیه ۲.۵ آمپر (مقدار جریان مجاز برای ماژول ها دو آمپر می باشد)
- تامین پیوسته توان و مدیریت ارتباط دوطرفه بین کنترل پنل و ماژول ها
- دارای چهار PGM روی برد و یک PGM رله پنج آمپری

Keypad K641

صفحه کلید

صفحه کلید به عنوان رابط بین کنترل پنل و کاربران سیستم عمل می کند. از صفحه کلید میتوان برای تنظیمات، فعال و غیر فعال کردن مشاهده وضعیت و رویدادهای سیستم استفاده کرد. کیپد K641 دزدگیر پارادوکس با صفحه نمایش LCD قابلیت پشتیبانی از حالت StayD و صفحه نمایش آبی رنگ ۳۲ کاراکتری با امکان لیبل گذاری نام زون ها را به همراه دارد.



قابلیت های K641

- صفحه کلید یا کیپد برای کنترل و مشاهده وضعیت سیستم دارای صفحه نمایش LCD یا تاچ اسکرین
- با امکان تنظیم دکمه ها برای کاربرد با عنوان اعلام خطر اضطراری
- امکان تنظیمات کامل کنترل پنل و تنظیمات مربوطه به خود کیپد
- امکان اختصاص کیپد تنها به یک پارتیشن مشخص برای فعال و غیر فعال کردن آن پارتیشن
- قابلیت اتصال حداکثر یک ورودی به عنوان زون

Metal Box

جعبه فلزی

دارای صفحه مونتاژ گالوانیزه با ورق ۱ میلیمتر، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، دارای نوار دور درب جهت تامین درجه حفاظت بالا، مقاوم در برابر اشعه خورشید، مقاوم در برابر ضربه و فشار، قابلیت پانچکاری و برشکاری انواع سوراخ ها بدون شکستگی و ترک خوردگی، غیر قابل اشتعال.



قابلیت های METAL BOX

- عدم نیاز به ارت (Earth) و اتصال زمین
- مقاومت شیمیایی و مقاوم در برابر خوردگی
- عایق الکتریکی به دلیل استفاده از پلی استرها به طوری که خطر برق گرفتگی کلا از بین می رود
- عایق حرارتی مناسب برای مناطق با آفتاب و سرمای شدید
- قابل استفاده در محیط های با گرد و غبار و مناسب برای مناطق مرطوب به علت عدم زنگ زدگی
- نسبت به فلزات خصوصیات مکانیکی بهتری دارند. مقاومت تا ۲/۵ برابر از تابلوهای فلزی بالاتر می باشد
- مقرون به صرفه بودن به دلیل قیمت پایین و زیبایی خاص تابلو

Glassbreak Detector DG457

چشمی شکست شیشه

چشمی DG457 پارادوکس یک سنسور شکست شیشه، یک پوشش بسیار مؤثر برای امنیت و حفاظت بدون نیاز به تنظیمات پیچیده می باشد. این سنسور به آنالیز صوت و نوسانات فراصوتی و همچنین امواج ضربه و لرزشی می پردازد.



قابلیت های DG457

- سنسور شکست شیشه دزدگیر پارادوکس DG457، پوشش مؤثر برای شیشه بدون نیاز به تنظیمات پیچیده
- آنالیز کامل صوت و نوسانات فراصوتی
- آنالیز امواج ضربه و لرزشی
- ایمنی بالا در برابر امواج EMI، RFI
- دارای حساسیت قابل تنظیم و سوئیچ تمپر

Safe Protector 950

سنسور لرزشی

این سنسور لرزشی را میتوان برای گاو صندوق ها و دستگاه های ATM استفاده کنید که از سنسور پیزو الکتریک با حساسیت بالا برخوردار است و می توانید حساسیت های آن را به ۵ حالت تنظیم کرد. این سنسور دارای یک سوئیچ تمپر می باشد که در زمان اختلال فیزیکی و دستکاری شدن واکنش نشان می دهد و طی دستوری که برای کنترل پنل ارسال می کند دزدگیر به صدا در خواهد آمد.



قابلیت های 950

- دارای سنسور پیزو الکتریک با حساسیت بالا
- بدون آلامر خطا
- پنج حالت جهت تنظیم حساسیت
- دارای سوئیچ ضد دستکاری و اختلال فیزیکی - Anti-tamper switch
- محدوده تشخیص تا شعاع ۲.۵ متری
- مناسب برای گاو صندوق ، دستگاه ATM ، دیوار ها و ...

Motion Detector NV5

چشمی

چشمی دزدگیر اماکن وزنی NV5 مخصوص محیط های بسته و داخلی که یک چشم بسیار عالی با کارکرد فوق العاده که دارای حسگر وزنی بسیار قوی تا ۱۶ کیلو و دارای طول عمر زیاد می باشد.



قابلیت های NV5

- زمان واکنش بسیار کوتاه
- بهترین عملکرد در تشخیص حرکت در مقایسه با سایر ردیاب های موجود
- بدون هشدار جعلی
- وزنی تا ۱۶ کیلوگرم
- در صورت نصب صحیح ، نقطه کور منطقه صفر می شود
- قابلیت تنظیم به ۵ حالت حساسیت
- نصب بسیار آسان (دیوار و سقف)

Internet Module IP150

ماژول اتصال به اینترنت

این ماژول کاربر را قادر می سازد تا با استفاده از انواع مرورگرها بر سیستم های امنیتی خود کنترل داشته باشد. با استفاده از این ماژول امکان کنترل و نظارت بر کنترل پنل از طریق شبکه IP (اینترنت / WAN / LAN) ممکن می باشد.




قابلیت های IP150

- ارسال گزارش توسط IP به گیرنده
- قابلیت برنامه ریزی آسان از طریق وب
- کنترل و مانیتورینگ یک کنترل پنل از طریق شبکه IP (LAN/WAN/Internet)
- نمایش زنده وضعیت تمام زون ها و پارتیشن ها از طریق مرورگر وب
- قابلیت فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط مرورگر وب
- نمایش ۶۴ رویداد ذخیره شده
- ارسال هشدار آلام از طریق ایمیل
- دارای دو عدد I/O روی برد قابل کنترل توسط وب با تحریک برای ارسال ایمیل
- قابلیت دسترسی به سیستم از طریق نرم افزارهای Winload یا NEware، iParadox
- Babyware، از طریق اینترنت
- مصرف پهنای باند بسیار کم

Expansion Module ZX8

ماژول افزایش زون

ماژول افزایش زون دزدگیر اماکن پارادوکس مدل ZX8 قادر است تا ۸ زون را به مجموعه دزدگیر اضافه کند.

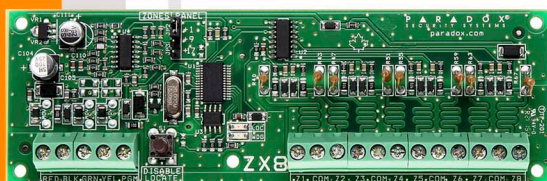

قابلیت های ZX8

- ارتباط با کنترل پنل اصلی از طریق خط باس (۴ رشته)
- دارای ۸ ورودی زون
- دارای یک خروجی قابل برنامه ریزی (PGM)
- پشتیبانی از مقاومت آخر خط EOL
- قابلیت تعریف زون برای تامپر سوئیچ
- نصب ساده و آسان
- همخوان با سری MG ، سری SP ، سری EVO

Siren PH501

آژیر فلاشر

این آژیر فلاشر مخصوص فضای داخلی بوده و از طریق صوت و فلاشری که دارد می تواند شما را از سرقت آگاه سازد. این مدل از آژیر فلاشر با تمامی دستگاه های اعلام سرقت سازگاری دارد و می توانید به راحتی آن را بر روی دیوار و سقف نصب کنید. این آژیر فلاشر به یک تمپر مجهز شده است و زمانی که در دستگاه را باز کنید یا آن را از دیوار جدا کنید آژیر آن فعال می شود. این امر موجب می شود که سارقان نتوانند دزدگیرهای شما را غیر فعال کنند. این آژیر از شدت صوت ۱۱۲ دسی بل برخوردار است و شما می توانید در فواصل زیاد صدای آن را بشنوید.



قابلیت های PH501

- دارای محافظ فلزی داخلی، جهت حفاظت در مقابل ضربه
- تمپر درب و دیوار
- ولتاژ ۱۲ ولت
- شدت صدای ۱۱۲db
- جریان مصرفی ۲۰۰ میلی آمپری
- سازگار با تمام کنترل پنل های پارادوکس

Siren PH506

آژیر فلاشر

این آژیر فلاشر مخصوص فضای داخلی و خارجی بوده و از طریق صوت و فلاشری که دارد می تواند شما را از سرقت آگاه سازد. این مدل از آژیر فلاشر با تمامی دستگاه های اعلام سرقت سازگاری دارد و می توانید به راحتی آن را بر روی دیوار و سقف نصب کنید. این آژیر فلاشر به یک تمپر مجهز شده است و زمانی که در دستگاه را باز کنید یا آن را از دیوار جدا کنید آژیر آن فعال می شود. این امر موجب می شود که سارقان نتوانند دزدگیرهای شما را غیر فعال کنند. این آژیر از شدت صوت ۱۱۵ دسی بل برخوردار است و شما می توانید در فواصل زیاد صدای آن را بشنوید.




قابلیت های PH506

- دارای محافظ فلزی داخلی جهت حفاظت در مقابل ضربه
- تمپر درب و دیوار
- ولتاژ ۱۲ ولت
- شدت صدای ۱۱۵db
- جریان مصرفی ۶۰۰ میلی آمپری
- سازگار با تمام کنترل پنل های پارادوکس
- ضد آب

Cieling Motion Detector DG467

چشمی سقفی

چشمی سقفی حرکتی DG467 پارادوکس برای نصب بر روی سقف طراحی شده است. این چشم با زاویه دید خاص برای راهروها، ورودی ها و محیط هایی با چندین درب و ورودی مناسب می باشد. چشمی سقفی DG467 پارادوکس دارای شناساگر حرکتی دیجیتال ۳۶۰ درجه سقفی می باشد.

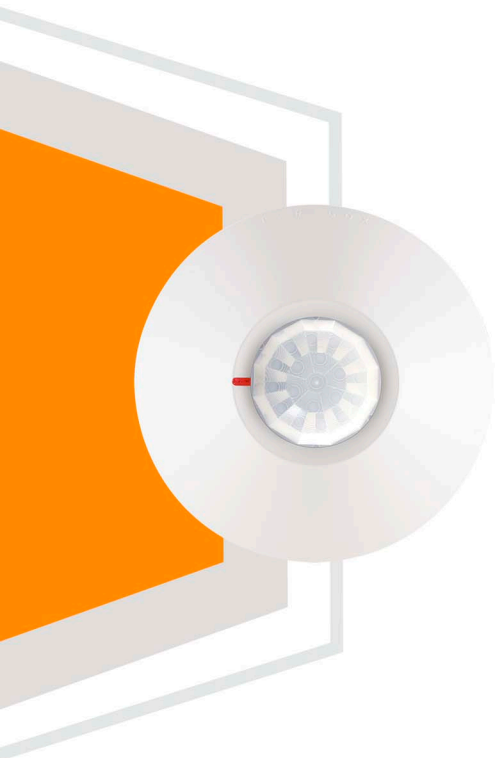


قابلیت های DG467

- زاویه دید ۳۶۰ درجه
- دارای رادار تشخیص انسان
- دارای حسگر حرکتی و حرارتی
- عدم تداخل با امواج EMI-RFI
- دارای تمپر برای محافظت از رادار
- ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC
- دارای جامپر LED و پالس
- دارای دو حالت عملیاتی: رله و آدرس پذیر

Voice Module VDMP3

تلفن کننده

ماژول تلفن کننده صوتی پارادوکس مدل VDMP3 یک ماژول جانبی به منظور برقراری تماس تلفنی از دزدگیر با تلفن های ثابت یا همراه ذخیره شده دستگاه در هنگام آژیر اعلام سرقت توسط پیغام از پیش ضبط شده می باشد. در صورتی که ماژول بر روی کنترل پنل اصلی نصب شود تماس از خط تلفن ثابت متصل به دستگاه صورت می گیرد و اگر بر روی ماژول سیم کارتی PCS250 نصب شود تماس از سیم کارت ها انجام می شود.



قابلیت های VDMP3

- امکان ضبط پیغام (نیاز به کنترل پنل EVO)
- شماره گیری تا هشت شماره تلفن برای گزارش وضعیت اعلام سرقت، اعلام حریق و اعلام خطر اضطراری توسط پیغام از پیش ضبط شده
- منوی راهنمای صوتی
- فعال و غیر فعال کردن سیستم از طریق خط تلفن
- کنترل خروجی های دستگاه (PGM) از طریق خط تلفن
- اتصال مستقیم به صورت سوکتی روی برد یا ماژول PCS
- قابلیت به روز رسانی نرم افزار داخلی

GPRS/GSM Module PCS250

ماژول سیم کارت

ماژول سیم کارتی PCS250 قابلیت نصب دو عدد سیم کارت را دارد. در صورت قطع شدن آنتن سیم کارت اول از سیم کارت دوم پیامک ها ارسال می گردد. اگر ماژول تلفن کننده پارادوکس مدل VDMP3 را نیز تهیه بفرمایید امکان برقرار تماس تلفنی در هنگام آژیر اعلام سرقت، حریق و خرابی ها را نیز دارد. کلیه گزارشات شامل آلام ها ، خرابی ها و فعال و غیر فعال کردن سیستم با ذکر جزئیات برای کاربر پیامک می شود. همچنین امکان فعال و غیرفعال کردن دستگاه با SMS نیز مهیا می شود.




قابلیت های PCS250

- طراحی فشرده و براق
- ارسال پیامک شامل آلام ها ، خرابی ها و فعال و غیر فعال کردن سیستم با ذکر جزئیات
- امکان قرار گرفتن تلفن کننده VDMP3 برای تماس GSM
- اختار سریع در صورت قطع اتصال از کنترل پنل
- فعال و غیر فعال کردن راحت سیستم از طریق SMS
- گزارش آلام توسط پیام متنی تا ۸ شماره تلفن برای سری MG-SP
- گزارش آلام توسط پیام متنی تا ۱۶ شماره تلفن برای سری EVO
- نصب آسان به وسیله ۴ سیم سریال
- پشتیبانی از دو سیم کارت ارائه دهنده GSM
- محافظت از پیام ها با رمز گذاری ۲۵۶ بیت
- قابلیت بروزرسانی نرم افزار داخلی

Power Supply PS817

ماژول تغذیه




قابلیت های PS817

- منبع تغذیه سوئیچینگ با ولتاژ خروجی ۱۳.۸VDC و جریان ۱.۷۵A
- دارای فیوز اتومات الکترونیکی با قطع و وصل خودکار
- انتقال خودکار تغذیه ورودی از حالت برق به باتری بکاپ در صورت قطع برق
- مدار شارژ سوئیچینگ برای باتری بکاپ

Power Supply PS25

ماژول تغذیه

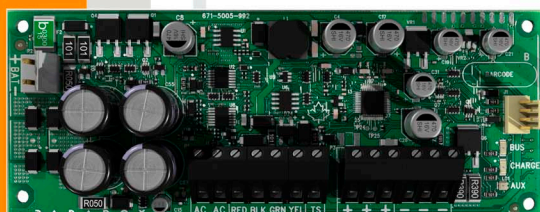

قابلیت های PS25

- منبع تغذیه کمکی ۲.۸ آمپر تحت نظارت توسط کنترل پنل
- جریان خروجی ۵/۲ آمپر و شارژ باتری متغیر تا ۱.۲ آمپر
- دارای ترمینال ورودی تمپر
- امکان استفاده به صورت مستقل و یا اتصال به خط BUS کنترل پنل
- نظارت کامل بر ولتاژ خروجی، برق AC ورودی و باتری توسط کنترل پنل

Motion Detector DM50

چشمی آدرس پذیر



قابلیت های DM50

- دارای سنسور دو عنصری
- قابلیت تشخیص دیجیتال حرکت
- قابلیت تطبیق خودکار دما
- محدوده پوشش ۱۲M*۱۲M با زاویه دید ۱۱۰ درجه

Motion Detector DM70

چشمی آدرس پذیر



قابلیت های DM70

- چشمی آدرس پذیر فضای داخلی
- دارای قابلیت تشخیص دیجیتال حرکت
- دارای دو سنسور دو عنصری
- ایمنی تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم
- دارای قابلیت تطبیق خودکار دما
- محدوده پوشش ۱۲M*۱۲M با زاویه دید ۹۰ درجه

Motion Detector DM60

چشمی آدرس پذیر



قابلیت های DM60

- چشمی آدرس پذیر فضای داخل
- دارای سنسور ۴ عنصری قابلیت تشخیص دیجیتال حرکت
- قابلیت تطبیق خودکار دما
- محدوده پوشش ۱۲m*۱۲m با زاویه دید ۱۱۰

Remote Control REM1

ریموت کنترل



قابلیت های REM1

- مقاوم در برابر آب
- ساخته شده از پلاستیک آبی رنگ زیبا و شفاف به همراه نور پشت کلیدها
- اجرای ۵ فعالیت مختلف توسط دکمه ها
- فرکانس کاری ۴۳۳ مگاهرتز
- محدوده کاری بی سیم در محیط های مسکونی:
 - ۳۰ متر با MG۶۲۵۰
 - ۴۵ متر با MG۵۰۵۰/MG۵۰۰۰
 - ۶۰ متر با RTX۳

Wireless Expansion Module RTX3

ماژول افزایش زون




قابلیت های RTX3

- ۳۲ زون بی سیم (تنها در سری SP و EVO)
- سازگاری ریموت کنترلر های REM۱، REM۲، REM۳
- تا هشت PGM بی سیم برای EVO و شانزده PGM بی سیم برای SP
- کارکرد با تمام فرستنده های MAGELLAN از جمله ۲WPGM
- پشتیبانی از دو تقویت کننده بی سیم (RPT۱) و هشت کی پد بی سیم
- قابلیت به روز رسانی نرم افزار داخلی
- نظارت بر اختلال سیگنال های RF
- نظارت بر ضعف شدن باتری و تمپر تجهیزات بی سیم
- نمایش قدرت سیگنال ارسالی
- دارای سه PGM خروجی
- تست مقدار نویز محیط

Wireless Expansion Module HUB2

ماژول تقویت و جداکننده

این ماژول یک جداساز دزدگیر پارادوکس، به حساب می آید و جداکننده تقویت گذرگاه باس و تقسیم به دو خروجی مجزا را انجام می دهد. دارای یک پورت ورودی و دو پورت خروجی جداگانه می باشد.

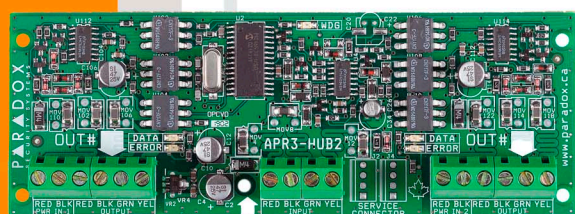

قابلیت های HUB2

- تقویت و جداکننده خط BUS
- تقسیم خط BUS به دو خروجی کاملاً جدا از هم
- دارای یک پورت ورودی و دو پورت خروجی کاملاً مجزا
- هر کدام از خروجی ها ارتباطی تا ۹۰۰ متر را فراهم می کند

Motion Detector DG75

چشمی

این چشمی قابلیت تشخیص و پردازش دیجیتال با دو حسگر دوگانه می باشد که در خلاف جهت یکدیگر عمل می کنند و با استفاده از ترکیب نوری پیشرفته و همچنین تکنولوژی پردازش دیجیتال، قابلیت تشخیص حیوانات خانگی تا وزن ۴۰ کیلوگرم یا همان (PET IMMUNITY) را دارا می باشد و پشتیبانی از ۱۹۲ زون را دارد که ۸ زون آن روی برد می باشد. این کنترل پنل دارای ویژگی کنترل دسترسی داخلی می باشد. همچنین این کنترل پنل می تواند از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر پشتیبانی کند.



قابلیت های DG75

- تشخیص دیجیتالی دوگانه در خلاف جهت هم
- میدان دید : ۱۱m*۱۱m با زاویه دید: ۹۰درجه
- دارای ۲ سنسور ۲ عنصری
- ایمنی تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم

Motion Detector DG85

چشمی

چشمی تشخیص حرکت DG85 پارادوکس دارای دو سنسور ۲ عنصری جدا می باشد. از ویژگی های برجسته چشمی می توان به تشخیص حیوانات تا وزن ۴۰ کیلوگرم و امکان نصب در فضای بیرونی (Outdoor) اشاره کرد. تطبیق خودکار با دمای محیط از دیگر ویژگی های این چشمی می باشد. همچنین باید به این مورد اشاره کرد که چشمی DG85 پارادوکس ۱۱*۱۱ متر را با زاویه دید ۹۰ درجه تحت پوشش خود قرار می دهد.



قابلیت های DG85

- دارای پوشش مقاوم در برابر ضربه
- دارای ۲ سنسور ۲ عنصری
- محدوده پوشش ۱۱m*۱۱m با زاویه دید ۹۰ درجه
- ایمنی تشخیص حیوانات تا ۴۰ کیلوگرم
- دارای قابلیت تشخیص دیجیتالی حرکت
- دارای قابلیت تطبیق خودکار دما
- قابلیت تنظیم حساسیت
- دارای دو مد عملیاتی (باس و رله)
- برای نصب بهتر در فضاهای باز می توان از پایه فابریک استفاده کرد (SB85)